
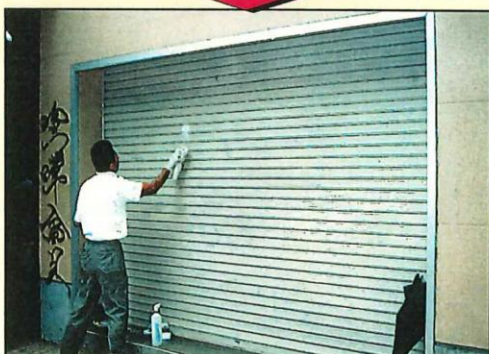
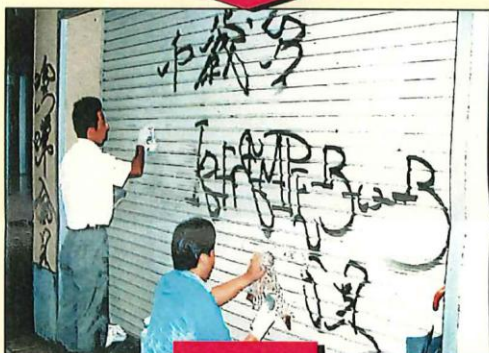


オランダで開発された

ラッカー Sprei の落書き消し

クリプトル 2

エステル系で強い刺激臭がなく、劇毒性也没有せん。
揮発性が低く、ラッカー系塗料を剥離する機能が特徴です。
(塗布後すぐに溶解されます)

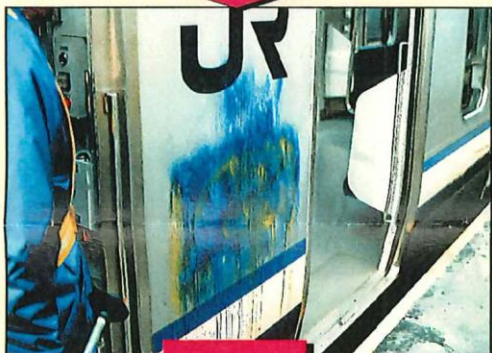

皮膚一次刺激性試験により「弱い刺激性」の評価を得ていますが、メガネ・手袋など保護具を使用してください。

本剤はエステル系工業用（強力型）の為、溶かす範囲が広がっています。基板材料を溶かさないかの確認を行ってから使用してください。

落書き消し 製品説明書



1ℓスプレーボトル

4ℓ缶

【製品名】 クリプトル2 (CRYPTOL2)

【主成分】 エステル3種混合物

危険物 第四類 第三石油類 非水溶性液体 危険等級Ⅲ

【容 量】 1ℓ・4ℓ

【使用方法】

1. 消したい部分にクリプトル2を塗布（スプレー）してください。
2. 10秒～30秒経ったら擦り馴染ませながら、ウエスで拭き上げます。（溶解は塗布後すぐに始まります）
3. 仕上げの拭き取りは、きれいなウエスで一方向に拭き上げてください。
4. 残った部分は、1～3を繰り返してください。

【使用上の注意】

- ・作業時は、保護メガネ・保護手袋を着用してください。
- ・換気を良くして、火気を近づけないように作業を行ってください。
- ・基材に影響をあたえる場合がありますので、下表を参考に作業時間を調整してください。
- ・保管の際は、直射日光の当たらない場所に、キャップをしっかりと締めて保管してください。
- ・子供の手の届かない場所に保管してください。

■各基材に対する影響一覧表

基材の種類		基材への影響度合い	
		溶解	影響（濡れ色等）
コンクリート	打ち放し	○	○
	ブロック	○	○
石材		○	○
レンガ		○	○
漆喰		○	▲
塗装面	油性	●	●
	水性	●	●
	合成樹脂系	○	○
金属		○	○
ガラス		○	○
タイル		○	○
プラスチック	塩化ビニール	▲	▲
	ポリカーボネイト	▲	▲
	アクリル	▲	▲
木材		○	▲
アスファルト		○	▲

※凸凹面や多孔質の表面機材に入り込んでいる塗料は、拭き残りができやすいので注意が必要です。

○無し ▲多少あり ●有り
※濡れ色は完全乾燥で消えます

販売元

株式会社フタバコーケン

〒424-0943

静岡県静岡市清水区港町1-6-4

TEL054-352-1116